



VSD

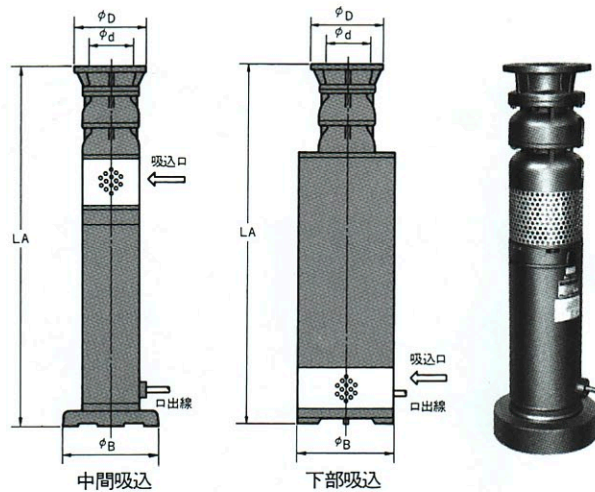

ポンプ モーター
混流型 ポリ巻
多段式 水封式

50Hz VSD 選定図 2極

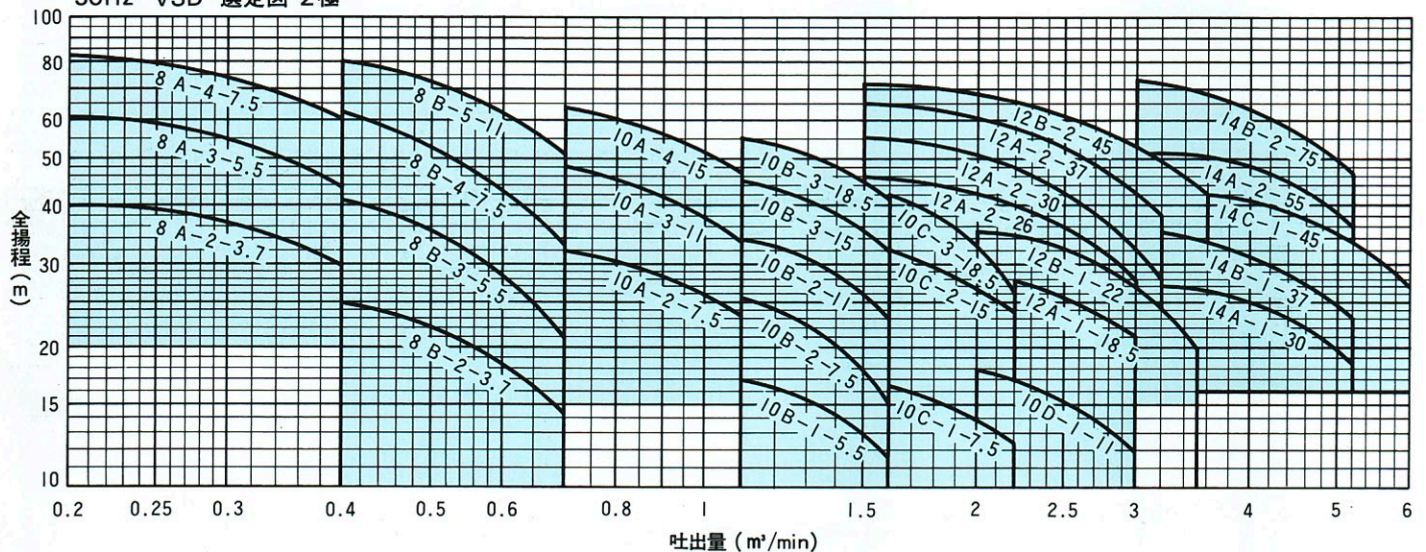

50Hz VSD 仕様・寸法表

単位(mm)

口径	機 種	段数	動 力 kW	吐出量 m³/min	全揚程 m	中 間 吸 込		下 部 吸 込		d	D
						L A	B	L A	B		
65	8 A-2- 3.7	2	3.7	0.3	37	832	280	845	318	65	175
	8 A-3- 5.5	3	5.5		882	895					
	8 A-4- 7.5	4	7.5		987	1000					
80	8 B-2- 3.7	2	3.7	0.54	21	842	280	855	318	80	185
	8 B-3- 5.5	3	5.5		32	942		955			
	8 B-4- 7.5	4	7.5		49	1097		1110			
	8 B-5-11	5	11		69	1197		1210			
100	10 A-2- 7.5	2	7.5	0.9	28.5	867	280	880	318	100	210
	10 A-3-11	3	11		41.5	972		985			
	10 A-4-15	4	15		56	1147		1160			
125	10 B-1- 5.5	1	5.5	1.4	14	717	280	730	318	125	250
	10 B-2- 7.5	2	7.5		20	887		900			
	10 B-2-11	2	11		28.5	887		900			
	10 B-3-15	3	15		38	1072		1085			
	10 B-3-18.5	3	18.5		48	1072		1085			
150	10 C-1- 7.5	1	7.5	2.0	14	782	280	795	318	150	280
	10 C-2-15	2	15		26.5	977		990			
	10 C-3-18.5	3	18.5		32	1102		1115			
	10 D-1-11	1	11	2.5	15	817	830	407			
	12 A-1-18.5	1	18.5		25.5	1218	1218				
	12 B-1-22	1	22		32	1268	1268				
	12 A-2-26	2	26		36	1518	1518	500			
	12 A-2-30	2	30		42	1518	1518				
	12 A-2-37	2	37		52	1518	1518				
	12 B-2-45	2	45		61	1618	420		1618		
200	14 A-1-30	1	30	4.0	25	1540	340	1540	500	200	330
	14 B-1-37	1	37		31	1605	340	1605			
	14 A-2-55	2	55		48	1800	420	1800			
	14 B-2-75	2	75		63	1885	500	1885			
250	14 C-1-45	1	45	5.0	35	1705	420	1705	600	250	400


用 途

一般上水道設備の給水・配水
高層ビル設備の給水
消火設備の送水
簡易水道取水・給水
工場用水の給水
農事用設備の用水
河川・湖沼の取水
路面・地下道・トンネルの雨水排水

下水道設備の雨水・汚水の排水
土木工事の排水
鉱山の湧水・雨水の排水
発電所における揚水・排水
噴水・人工滝設備の給水
路面・線路の凍結防止
消雪配水



60Hz VSD 選定図 2極

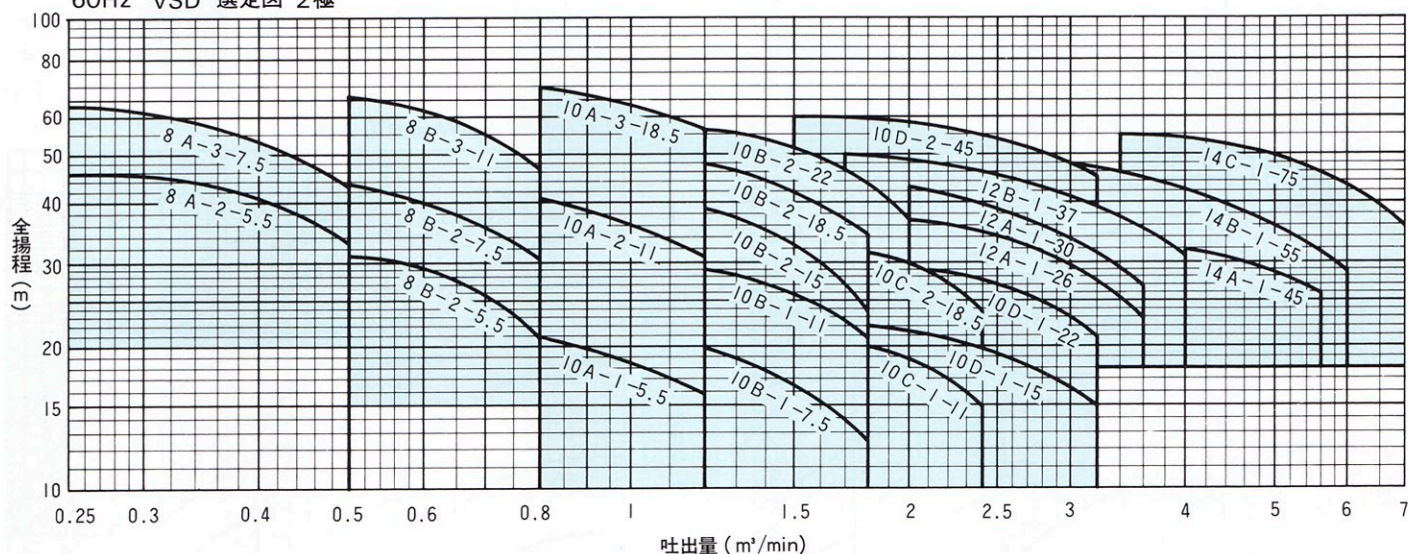

60Hz VSD 仕様・寸法表

単位(mm)

口径	機 種	段数	動 力 kW	吐出量 m³/min	全揚程 m	中 間 吸 込		下 部 吸 込		d	D
						L A	B	L A	B		
65	8 A-2- 5.5	2	5.5	0.36	43	832	280	845	318	65	175
	8 A-3- 7.5	3	7.5		57	937		950			
80	8 B-2- 5.5	2	5.5	0.65	27.5	842	280	855	318	80	185
	8 B-2- 7.5	2	7.5		38	897		910			
	8 B-3-11	3	11		59	997		1010			
100	10 A-1- 5.5	1	5.5	1.0	18.5	707	280	720	318	100	210
	10 A-2-11	2	11		34	867		880			
	10 A-3-18.5	3	18.5		63	1042		1055			
125	10 B-1- 7.5	1	7.5	1.5	16.5	772	280	785	318	125	250
	10 B-1-11	1	11		26	772		785			
	10 B-2-15	2	15		33	957		970			
	10 B-2-18.5	2	18.5		42	957		970			
	10 B-2-22	2	22		52	1385	340	1385	500		
150	10 C-1-11	1	11	2.1	18	782	280	795	318	150	280
	10 C-2-18.5	2	18.5		29	977		990			
	10 D-1-15	1	15	2.6	18	887	340	900	500		
	10 D-1-22	1	22		25.5	1315		1315			
	10 D-2-45	2	45		52.5	1710		1710			
	12 A-1-26	1	26		33	1368		1368			
	12 A-1-30	1	30		38	1368		1368			
	12 B-1-37	1	37		44	1368		1368			
200	14 A-1-45	1	45	4.5	30	1640	420	1640	500	200	330
	14 B-1-55	1	55		39	1705		1705			
250	14 C-1-75	1	75	5.0	50	1705	420	1705	600	250	400

※注 仕様・寸法などは予告なく変更する場合があります。