



温泉用DSH形深井戸水中ポンプ4形シリーズ

- 内径100mm以上の井戸に適用
- 周囲温度はMax.90℃を標準
- 耐水压は3.7kWまでは10kgf/cm²、5.5kWは30kgf/cm²
- 電圧は3.7kW以下は200 or 400V、5.5kWは400V

下記標準以外の仕様にも
特殊製作として応じます。



50Hz

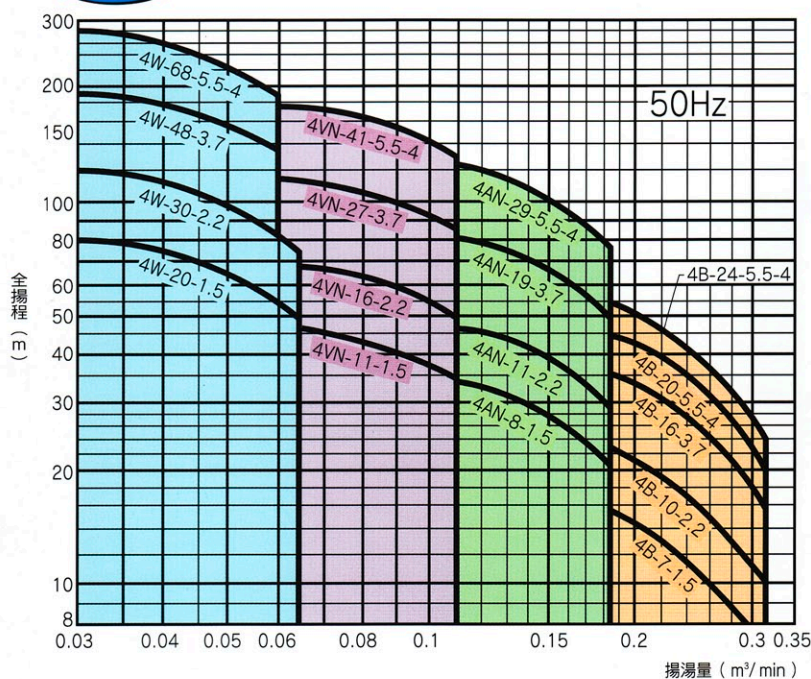


4 W-68-5.5-4

電圧400V
モータ出力kW
ポンプ段数
機種形式

60Hz

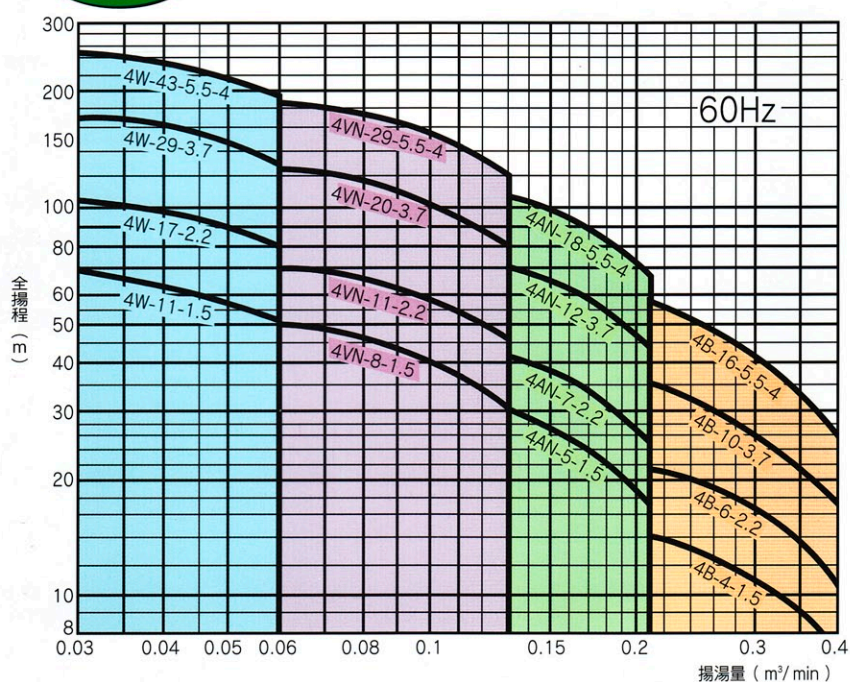

直入始動



4W,4VN,4AN	4B
4W	102
4VN	
4AN	
4B	

高段数のポンプは中間軸受装置、下部軸受装置付きとなります。

4W、4VN、4ANはステンレス外筒、
4Bは砲金外筒となります。