



# 温泉用DSH形深井戸水中ポンプ6形シリーズ



- 内径150mm以上の井戸に適用
- 周囲温度はMax.90℃を標準
- 耐水圧は最高60kgf/cm<sup>2</sup>までのものを用意
- 電圧は200 or 400V、但し耐水圧60kgf/cm<sup>2</sup>仕様は400V

下記標準以外の仕様にも  
特殊製作として応じます。

50Hz

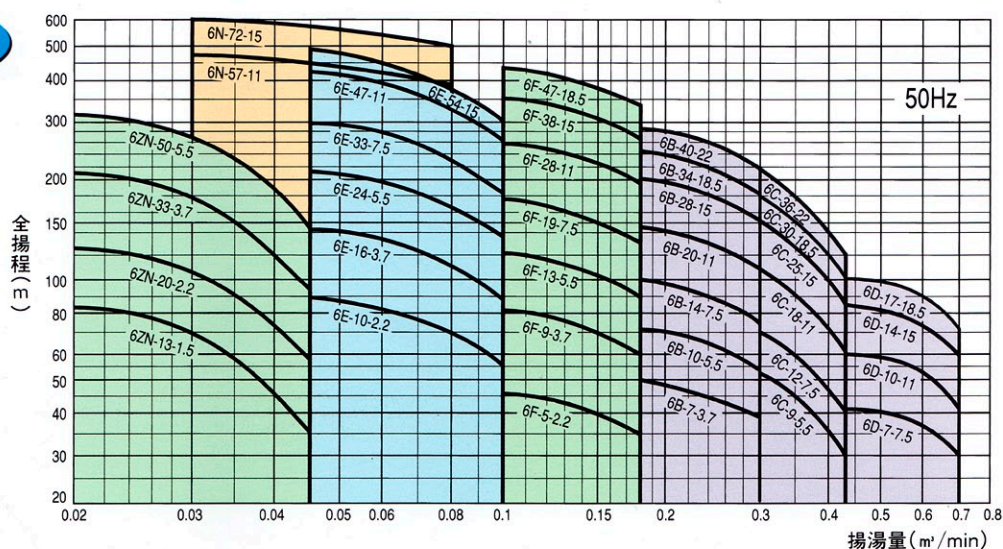

60Hz

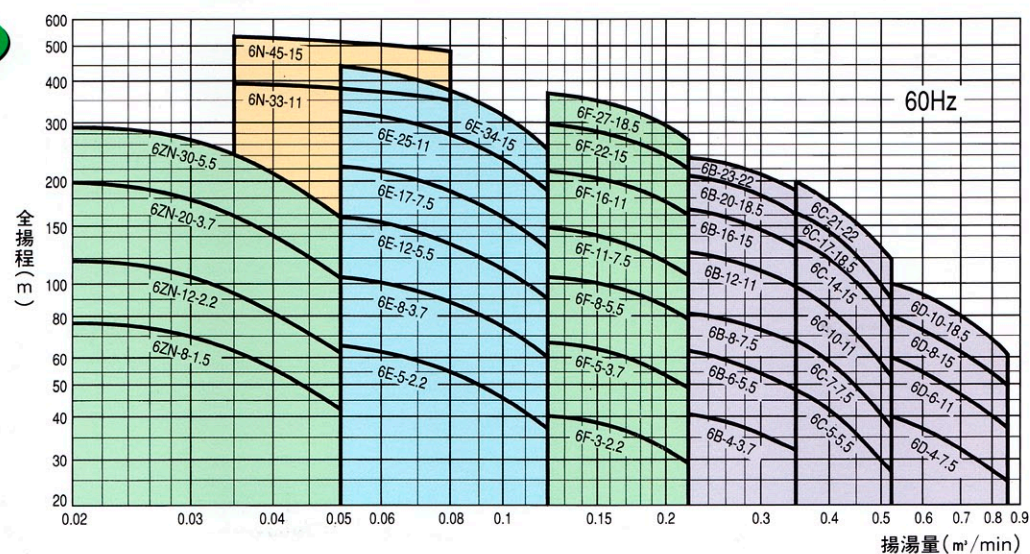

直入始動

|             |         |  |
|-------------|---------|--|
|             | 最大径     |  |
| 6ZN, 6E, 6F | 6BC, 6D |  |
| 6ZN         | 145     |  |
| 6E          |         |  |
| 6F          |         |  |
| 6BC         | 146     |  |
| 6D          |         |  |

人-△始動

|        |         |  |
|--------|---------|--|
|        | 最大径     |  |
| 6E, 6F | 6BC, 6D |  |
| 6E     | 147     |  |
| 6F     |         |  |
| 6BC    | 148     |  |
| 6D     |         |  |

高段数のポンプは中間軸受装置、  
下部軸受装置付きとなります。

6ZN、6E、6Fはステンレス外筒、  
6B、6C、6Dは鋳鉄表面処理の外筒が  
温泉標準品となります。