

温泉用DSH形深井戸水中ポンプガス井戸シリーズ

- 通常では揚湯不能となるガス混じり温泉井戸からの揚湯が可能。
- インバータによる調節運転がガスがらみの時に効果を発揮。
- ガス分離ケース入りの特殊品も製作。

下記標準以外の仕様にも
特殊製作として応じます。


注1. 実際的气体混入特性では、ガスの混合比（温度水圧等）により異なったH-Q特性の通減が起こりますので、その分をご考慮ください。

注2. なお、軸動力 P_s —Q特性は、ガスにより比重が軽くなった分だけ水特性の時より少なくなります。

「立軸多段ポンプのガス対策構造」 実用新案登録第1779866号、第2029714号



50Hz

この外ガス対策機種豊富

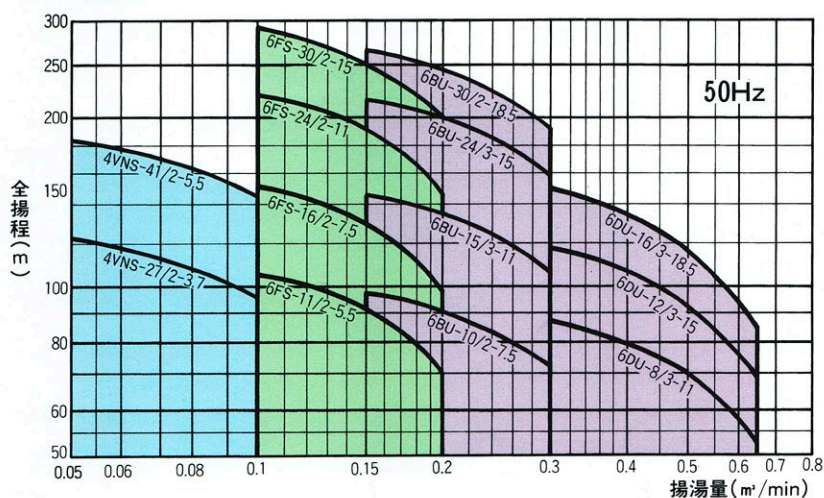

60Hz

この外ガス対策機種豊富

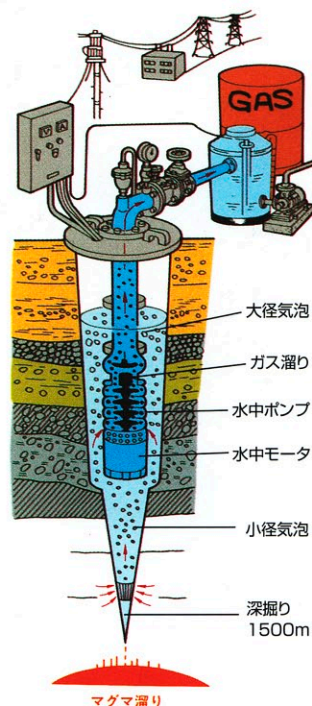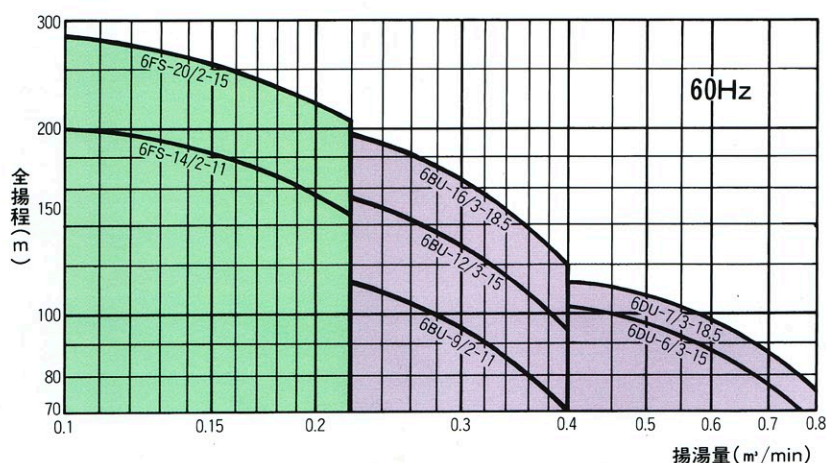

直入始動

4VNS, 6FS	6BU
4VNS	102
6FS	145
6BU	146

人-△始動

6FS	6BU, 6DU
6FS	147
6BU	148
6DU	